



TRACK LUMINAIRES RAY SPOT ARMATÜRLER

SKR/LINE

Sakura is a track-mounted spotlight designed for stores, showcases, and other retail applications. It can be used effectively in many areas with its design that can be easily rotated in any direction. Its aluminum body provides perfect heat transfer and performs the cooling task required for leds in the best way. In this way, high efficiency leds have a very long life.

Genel Bilgiler / General Information

| | |
|--|------------------------------------|
| İşık kaynağı rengi / Light Source Color | 3000K-4000K-5000K |
| Değiştirilebilir ışık kaynağı / Light source replaceable | Hayır / No |
| Sürücü birimi sayısı / Number of driver units | 1 Sürücü / 1 Driver |
| Sürücü | |
| Kontrol Arabirimi / Control Interface | Opsiyonel (DALI - On-Off) |
| Sürücü Dahili / Driver included | Evet / Yes |
| Optik tip / Optic type | High Efficient Mid-Power LED |
| Armatür ışık açısı / Beam Angle | 40° |
| Koruma sınıfı IEC / Protection class IEC | Güvenlik Sınıfı I / Safety Class I |
| CE | Evet / Yes |
| ENEC | Hayır / No |

| | |
|--|-----------------|
| TSE | Hayır / No |
| Garanti süresi / Warranty Period | 5 Yıl / 5 Years |
| EU RoHS ile uyumludur / EU ROHS Compatible | Evet / Yes |
| Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler / Operation and Electrical Information | |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 220-240V |
| Giriş Frekansı / Input Frequency | 50-60 Hz. |
| Giriş Akımı / Input Current | 0.191A |
| Kalkış Akımı / Inrush Current | 15A |
| Ani akım süresi / Inrush Time | 100 µs |
| Güç Faktörü (Min) / Power Factor(min) | 0.97 |
| EMG & KIT | Opsiyonel |

Kontroller ve Dimming / Controls and Dimming

Dim Edilebilir / Dimmable Opsiyonel

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza / Mechanical and Housing

Muhafaza Malzemesi / Housing Material Alüminyum Ekstrüzyon

Reflektör malzemesi / Reflector Material PMMA

Optik sistem malzemesi / Optic Material PMMA

Optik kapak/lens malzemesi - Optical/Lens Cover PMMA

Optik kapak/lens kaplaması - Optical/Lens Cover PMMA

Renk / Color Opsiyonel

Zaman İçindeki Performansı / Over Time Performance (IEC Uyumlu)

50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı /5%
Control gear failure rate at 50000 h

Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte lümen bakım /L80
Lumen maintenance at 50000 h

Uygulama Koşulları / Application Conditions

Ortam sıcaklığı aralığı / Ambient Temperature range -40°C...+80°C

Performans ortam sıcaklığı Tq 70°C

Onay ve Uygulama / Approval and Application

Koruma Sınıfı / Ingress Protection IP20

Başlangıç Performansı / Initial Performance (IEC Uyumlu)

Işık Akısı (4000K ile Yapıldı) / Luminous Flux 730 lm

Işık akısı toleransı / Luminous Flux Tolerance +/-10%

Armatür Verimi / Luminaire Efficacy 97 lm/W

Renk Sıcaklığı / Color Temperature 3000K - 4000K - 6500K

Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index >80

Sistem Gücü / System Power 7.5W

Güç tüketimi toleransı / Power Consumption Tolerance +/-%10

Ürün Verileri / Product Data


Sipariş ürün adı / Order Product Name SKR/LINE

Paket Başına Miktar /Quantity per Pack 1 Adet / 1 pcs.


Büyük kutu başına paket sayısı/ Packs per Outer Box 1 Adet / 1 pcs.

Net Ağırlık (Parça Başına) / Net Weight (Piece) 0.65 kg

Armatür Boyutu / Dimension

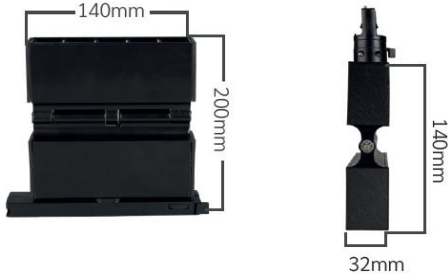

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

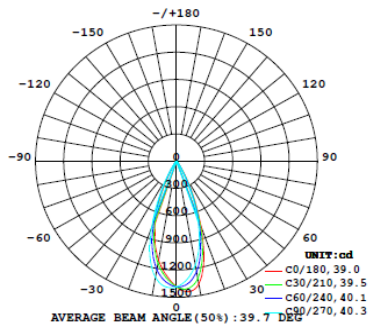

CO PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT: lx)

